

Насос битумный ДС-125


Незаменимым устройством для перекачивания вязких жидкостей (мазут, патока, гудрон, битум и т.п.) является битумный насос ДС-125.

Технические характеристики

Общее описание битумного (нефтяного) насоса ДС-125

Насосное оборудование марки ДС-125 представляет собой шестерённое устройство, которое обладает внешним зацеплением. Функционирование данной станции основано на следующих процессах: ведущая шестерня, соединённая с ведомым элементом, создаёт вращательные движения, во время которых между зубьями, выходящими из зацепления, происходит образование специальной области низкого давления (вакуумной среды).

В свою очередь, в область всасывания переносится используемое рабочее вещество (битум, мазут и т.п.) перемещаясь, впоследствии, в противоположную сторону агрегата, где создаётся область повышенного давления. После этого, происходит выталкивание вязкой жидкости в выходное отверстие. При этом, все действующие элементы оборудования ДС-125 смазываются тем веществом, перекачка которого происходит.

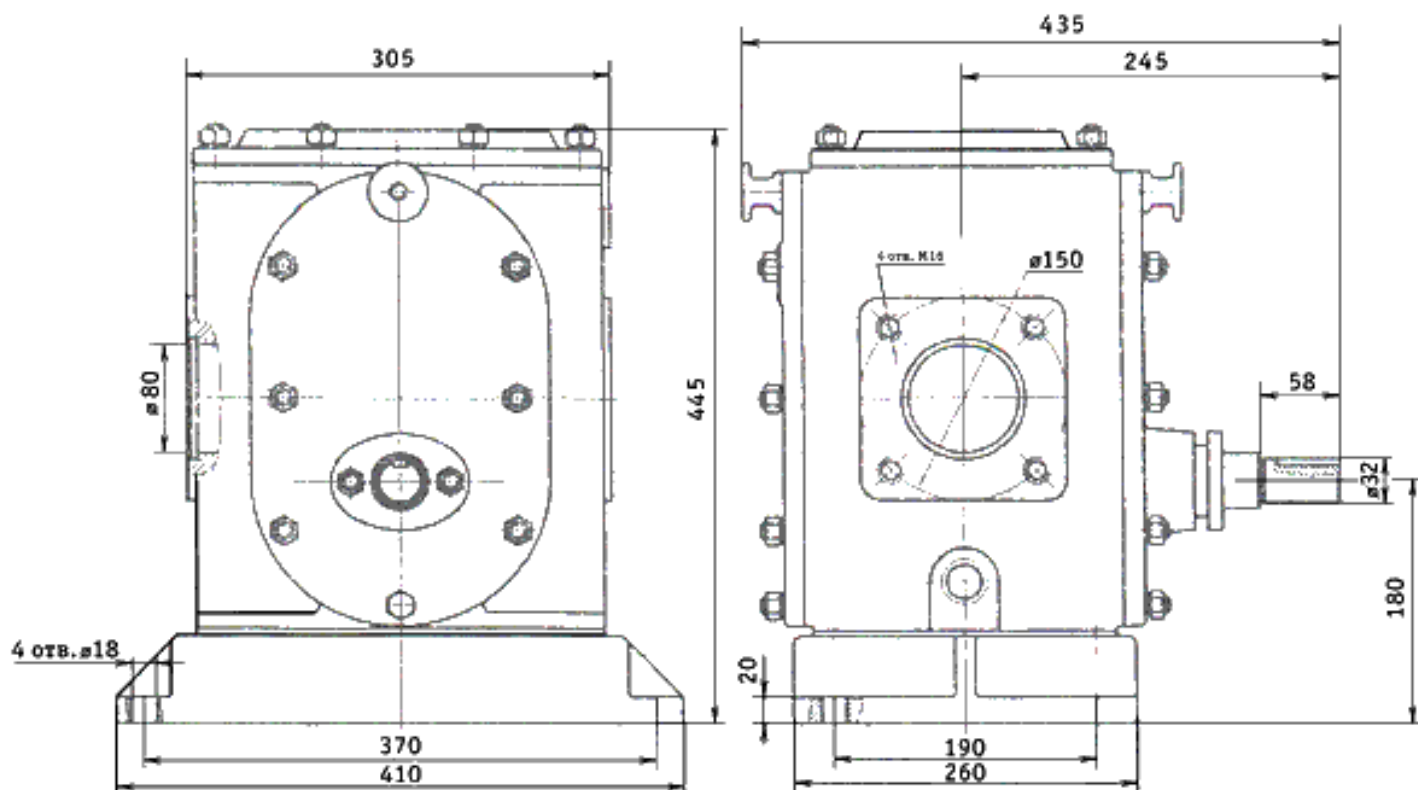

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru | www.pinsky.nt-rt.ru

Битумный насос ДС-125 отличается следующими преимуществами:



- гарантия качества от производителя,
- отличные эксплуатационные показатели,
- функциональность и практичность,
- надёжность, простота и долговечность в использовании,
- удобство в техническом обслуживании,
- широкая область применения,
- доступные и приемлемые стоимостные характеристики.

Технические характеристики насоса ДС-125:

Параметр	Ед. изм.	Значение
Тип насоса		шестеренный
Подача ДС-125:	м3/ч	30
Давление насоса ДС-125:	атм	6,3
Температура теплоносителя	°С	+50...+180
Частота вращения	об/мин	415
Диаметр условного прохода на всасывание	мм	80
Мощность	кВт	8,15
Масса насоса ДС-125:	кг	138
Размеры насоса ДС-125:	мм	436 x 410 x 448

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru | www.pinsky.nt-rt.ru