Подогреватели пароводяные

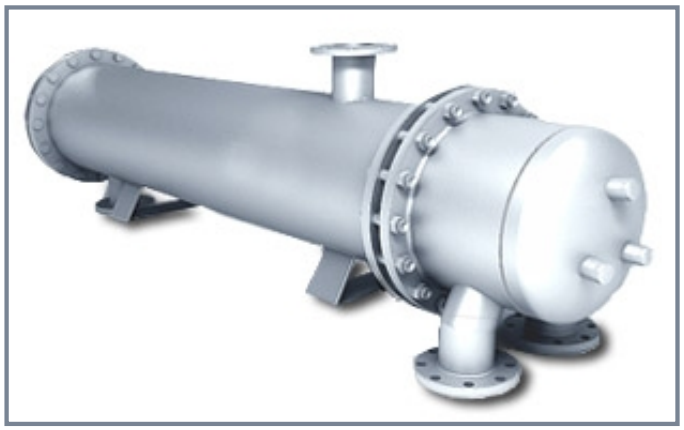

Подогреватели пароводяные предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения, работающих при температурных режимах 70/150 °С, 70/130 °С (при давлении греющего пара 7 кгс/см^2) и 70/95 °С (при давлении пара 2 кгс/см^2).

Допускается работа подогревателей в других режимах. При этом давление греющего пара не должно превышать 10 кгс/см^2 при температуре не выше 300 °С, а воды – соответственно 16 кгс/см^2 и 200 °С.

Обозначение подогревателя	Площадь поверхности нагрева,м^2	Диаметр корпуса, мм	Кол-во трубок, шт	Длина трубок, мм	Давление греющего пара Р, МПа (кгс/см^2)	Число ходов воды
Температурный график 70/150 °С						
ПП 2-9-0,7-4	9,5	325	68	3 000	0,7 (7,0)	4
ПП 2-17-0,7-4	17,2	426	124			
ПП 2-32-0,7-4	32,0	530	232			
ПП 2-53-0,7-4	53,9	630	392			
Температурный график 70/130 °С						
ПП 2-9-0,7-2	9,5	325	68	3 000	0,7 (7,0)	2
ПП 2-17-0,7-2	17,2	426	124			
ПП 2-32-0,7-2	32,0	530	232			
ПП 2-53-0,7-2	53,9	630	392			
Температурный график 70/95 °С						
ПП 2-6-0,2-2	6,3	325	68	2 000	0,2 (2,0)	2
ПП 2-11-0,2-2	11,4	426	124			
ПП 2-21-0,2-2	21.2	530	232			
ПП 2-35-0,2-2	35,3	630	392			

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru || www.pinsky.nt-rt.ru