


Металлоформы для стальных блоков(лотков)

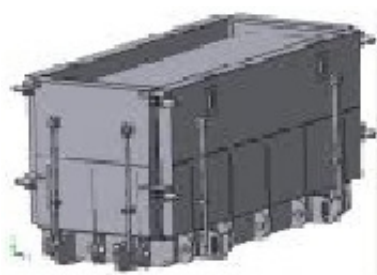

Лоток прикромочный изготавливают из тяжелого бетона, благодаря которому лоток почти водонепроницаем. Зачастую прикромочные лотки укладывают в просадочном грунте, где особенно велик уровень грунтовых вод, но если бетон, из которого сделан лоток, соответствует всем требованиям ГОСТа, это обстоятельство не повлияет на срок эксплуатации лотка.

Прикромочные (водоотводные) лотки незаменимы для эксплуатации автомобильных дорог. Установленные вдоль дорожного полотна, прикромочные лотки собирают талую и дождевую воду и через специальные лотки отводят ее в специально отведенное место. Система водоотвода вдоль дорог защищает земляной покров от вымывания талой и дождевой водой, дольше сохраняет дорожное полотно и обеспечивает безопасность передвижения транспортных средств.

Технические характеристики

Марка	Габаритные размеры мм.	Масса кг.
Б1-20 на 2 лотка	2540x1040x1000	1670
Б1-22 на 2 лотка		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
pkn@nt-rt.ru || www.pinsky.nt-rt.ru